


WH-R-KDS Hochdruck-Winkel-Schwenkverschraubung

EO 24° Anschluss / Zöll. Einschraubzapfen mit weichdichtendem Ring

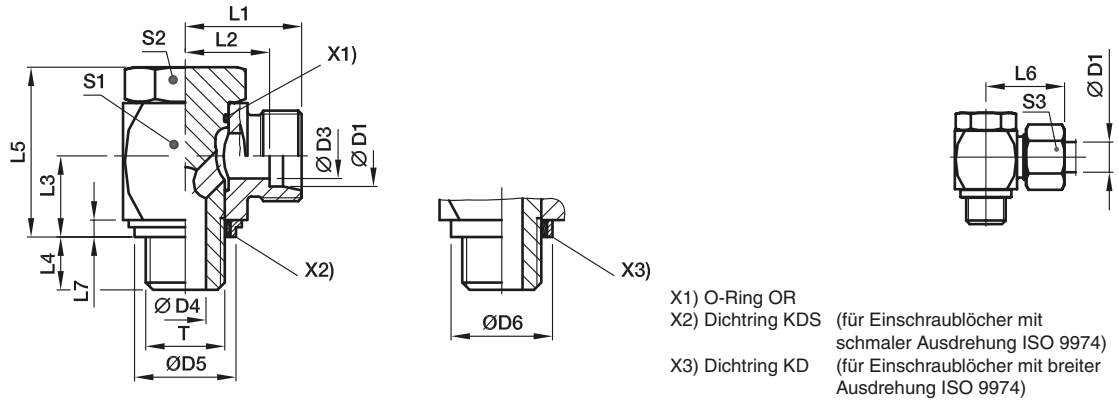

| Bau-Reihe | D1 | T | D3 | D4 | D5 KDS | D6 KD | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | S1 | S2 | S3 | Gewicht g/1 St. | Bestellzeichen* | CF | 71 | PN (bar) ¹⁾ |
|-----------------|----|-----------|----|------|--------|-------|------|------|------|----|----|----|-----|----|----|----|-----------------|-----------------|-----|-----|------------------------|
| L ³⁾ | 06 | G 1/8 A | 4 | 4,5 | 14,9 | 17 | 19,0 | 12,0 | 10,5 | 8 | 24 | 27 | 2,5 | 17 | 17 | 14 | 53 | WH06LRKDSOMD | 315 | 315 | |
| | 08 | G 1/4 A | 6 | 6,0 | 18,9 | 22 | 21,5 | 14,5 | 14,0 | 12 | 30 | 29 | 3,0 | 22 | 19 | 17 | 101 | WH08LRKDSOMD | 315 | 315 | |
| | 10 | G 1/4 A | 8 | 6,0 | 18,9 | 22 | 22,5 | 15,5 | 14,0 | 12 | 30 | 30 | 3,0 | 22 | 19 | 19 | 102 | WH10LRKDSOMD | 315 | 315 | |
| | 12 | G 3/8 A | 10 | 7,5 | 21,9 | 27 | 25,0 | 18,0 | 16,5 | 12 | 36 | 33 | 3,0 | 27 | 24 | 22 | 181 | WH12LRKDSOMD | 315 | 315 | |
| | 15 | G 1/2 A | 12 | 11,0 | 26,9 | 32 | 28,5 | 21,5 | 21,5 | 14 | 45 | 37 | 4,5 | 32 | 30 | 27 | 312 | WH15LRKDSOMD | 315 | 315 | |
| | 18 | G 1/2 A | 15 | 11,0 | 26,9 | 32 | 28,5 | 21,0 | 21,5 | 14 | 45 | 37 | 4,5 | 32 | 30 | 32 | 319 | WH18LRKDSOMD | 315 | 315 | |
| | 22 | G 3/4 A | 19 | 17,0 | 32,9 | 41 | 35,0 | 27,5 | 24,0 | 16 | 53 | 44 | 3,5 | 41 | 36 | 36 | 578 | WH22LRKDSOMD | 160 | 160 | |
| | 28 | G 1 A | 24 | 21,0 | 39,9 | 46 | 39,5 | 32,0 | 30,5 | 18 | 66 | 49 | 3,5 | 50 | 46 | 41 | 1035 | WH28LRKDSOMD | 160 | 160 | |
| | 35 | G 1 1/4 A | 30 | 27,0 | 49,9 | 57 | 46,5 | 36,0 | 35,5 | 20 | 76 | 58 | 3,5 | 60 | 55 | 50 | 1499 | WH35LRKDSOMD | 160 | 160 | |
| | 42 | G 1 1/2 A | 36 | 34,0 | 55,9 | 64 | 51,5 | 40,5 | 40,5 | 22 | 87 | 63 | 3,5 | 70 | 60 | 60 | 2196 | WH42LRKDSOMD | 160 | 160 | |
| S ⁴⁾ | 06 | G 1/4 A | 4 | 6,0 | 18,9 | 22 | 23,5 | 16,5 | 14,0 | 12 | 30 | 31 | 3,0 | 22 | 19 | 17 | 107 | WH06SRKDSOMD | 400 | 400 | |
| | 08 | G 1/4 A | 5 | 6,0 | 18,9 | 22 | 23,5 | 16,5 | 14,0 | 12 | 30 | 31 | 3,0 | 22 | 19 | 19 | 107 | WH08SRKDSOMD | 400 | 400 | |
| | 10 | G 3/8 A | 7 | 7,5 | 21,9 | 27 | 26,0 | 18,5 | 16,5 | 12 | 36 | 35 | 3,0 | 27 | 24 | 22 | 188 | WH10SRKDSOMD | 400 | 400 | |
| | 12 | G 3/8 A | 8 | 7,5 | 21,9 | 27 | 26,0 | 18,5 | 16,5 | 12 | 36 | 35 | 3,0 | 27 | 24 | 24 | 190 | WH12SRKDSOMD | 400 | 400 | |
| | 14 | G 1/2 A | 10 | 11,0 | 26,9 | 32 | 30,5 | 22,5 | 21,5 | 15 | 45 | 40 | 4,5 | 32 | 30 | 27 | 320 | WH14SRKDSOMD | 400 | 400 | |
| | 16 | G 1/2 A | 12 | 11,0 | 26,9 | 32 | 30,5 | 22,0 | 21,5 | 14 | 45 | 40 | 4,5 | 32 | 30 | 30 | 324 | WH16SRKDSOMD | 315 | 315 | |
| | 20 | G 3/4 A | 16 | 17,0 | 32,9 | 41 | 37,0 | 26,5 | 24,0 | 16 | 53 | 48 | 3,5 | 41 | 36 | 36 | 588 | WH20SRKDSOMD | 315 | 315 | |
| | 25 | G 1 A | 20 | 21,0 | 39,9 | 46 | 43,5 | 31,5 | 30,5 | 18 | 66 | 56 | 3,5 | 50 | 46 | 46 | 1073 | WH25SRKDSOMD | 250 | 250 | |
| | 30 | G 1 1/4 A | 25 | 27,0 | 49,9 | 57 | 50,5 | 37,0 | 35,5 | 20 | 76 | 64 | 3,5 | 60 | 55 | 50 | 1559 | WH30SRKDSOMD | 160 | 160 | |
| | 38 | G 1 1/2 A | 32 | 34,0 | 55,9 | 64 | 57,5 | 41,5 | 40,5 | 22 | 87 | 72 | 3,5 | 70 | 60 | 60 | 2296 | WH38SRKDSOMD | 160 | 160 | |

1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar

3) L = Leichte Baureihe; 4) S = Schwere Baureihe

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den **Kennbuchstaben** für das gewünschte Material.

| Bestellzeichen-Ergänzungen | | | |
|------------------------------|--|----------------|--|
| Material | Kennbuchstaben Oberfläche und Material | Beispiel | Standard-Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kennbuchstaben erforderlich) |
| Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei | CF | WH16SRKDSOMDCF | NBR |
| Edelstahl | 71 | WH16SRKDOMD71 | VIT/PTFE |

Edelstahl nur mit Dichtring **KD** lieferbar!
Im Bestellzeichen KDS durch **KD** ersetzen.