


**ROV Verschluss-Stutzen für Rohrenden**

EO 24°Anschluss

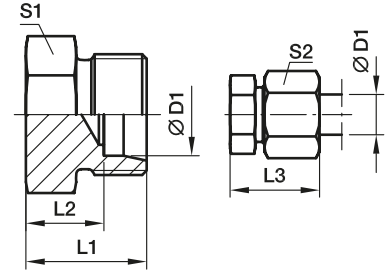

Reihe	D1 	L1	L2	L3	S1	S2	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) <sup>1)</sup>	
									CF	71
L <sup>3)</sup>	06	14	7,0	22	12	14	8	<b>ROV06L</b>	315	315
	08	15	8,0	23	14	17	13	<b>ROV08L</b>	315	315
	10	16	9,0	24	17	19	17	<b>ROV10L</b>	315	315
	12	17	10,0	25	19	22	24	<b>ROV12L</b>	315	315
	15	18	11,0	26	24	27	41	<b>ROV15L</b>	315	315
	18	19	11,5	28	27	32	56	<b>ROV18L</b>	315	315
	22	21	13,5	30	32	36	84	<b>ROV22L</b>	160	160
	28	22	14,5	31	41	41	138	<b>ROV28L</b>	160	160
	35	25	14,5	36	46	50	203	<b>ROV35L</b>	160	160
	42	27	16,0	39	55	60	318	<b>ROV42L</b>	160	160
S <sup>4)</sup>	06	18	11,0	26	14	17	17	<b>ROV06S</b>	630	630
	08	20	13,0	28	17	19	28	<b>ROV08S</b>	630	630
	10	20	12,5	29	19	22	33	<b>ROV10S</b>	630	630
	12	22	14,5	31	22	24	50	<b>ROV12S</b>	630	630
	14	24	16,0	34	24	27	62	<b>ROV14S</b>	630	630
	16	24	15,5	34	27	30	75	<b>ROV16S</b>	400	400
	20	28	17,5	39	32	36	125	<b>ROV20S</b>	400	400
	25	32	20,0	44	41	46	229	<b>ROV25S</b>	400	400
	30	34	20,5	47	46	50	310	<b>ROV30S</b>	400	400
	38	39	23,0	54	55	60	508	<b>ROV38S</b>	315	315

1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar

3) L = Leichte Baureihe: 4) S = Schwere Baureihe

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Bestellzeichen-Ergänzungen		
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CFX	ROV16SCFX
Messing	71X	ROV16S71X

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den  
**Kennbuchstaben** für das gewünschte Material.