



KH 2/2-Wege BSPP Kugelhahn Edelstahl

Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) / Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1)

DN 4-25

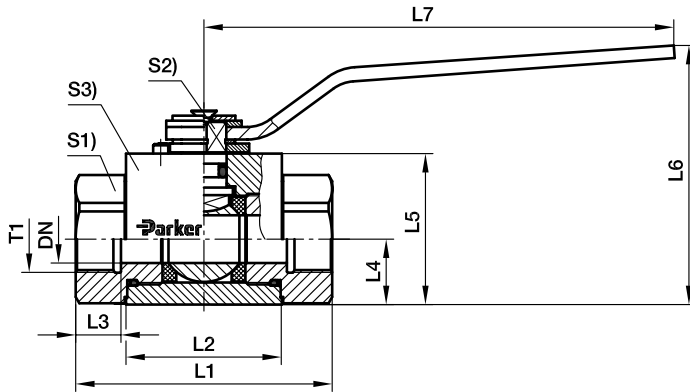

DN 32-40

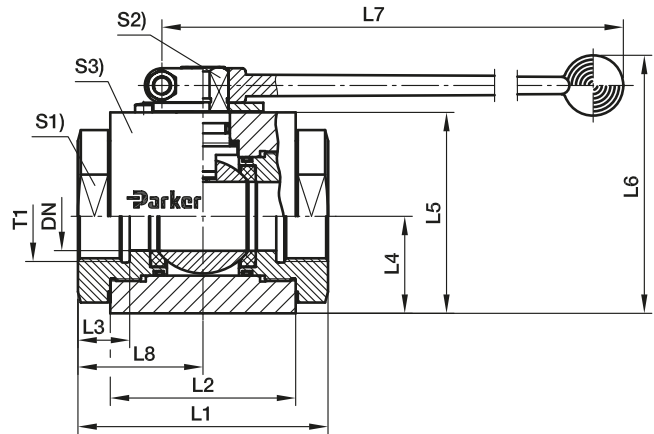

T1	DN	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	S1	S2	S3	Gewicht g/1 St.	Bestell- zeichen*	PN(bar) ¹⁾ 71
G 1/8	4	69	41	11	13,7	30,0	56,5	76	—	22	7	30	421	KH1/871X	500
G 1/4	6	75	41	14	13,7	30,0	56,5	76	—	22	7	30	422	KH1/471X	500
G 3/8	10	86	53	14	18,0	40,0	84,5	130	—	30	8	40	891	KH3/871X	500
G 1/2	12	92	55	16	21,0	45,0	90,0	130	—	32	10	45	1093	KH1/271X	500
G 3/4	20	111	65	18	31,0	65,0	115,0	185	—	46	14	65	1944	KH3/471X	420
G 1	25	122	71	20	38,0	75,0	125,0	185	—	50	14	75	2200	KH171X	420
G 1 1/4	32	110	86	24	45,0	93,2	175,0	320	55	70	19	100	5300	KH11/471X	420
G 1 1/2	40	120	92	26	52,2	104,4	186,0	320	60	80	19	110	7230	KH11/271X	420

¹⁾ Druckwert genannt = Artikel lieferbar

$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$

*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den **Kennbuchstaben** für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich)
Edelstahl	ohne	KH1/871X	POM / NBR